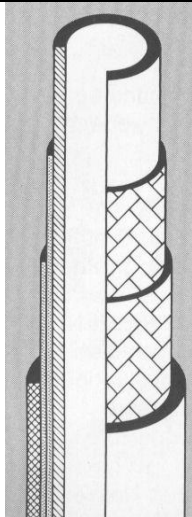


MANGUERA AISLADA PARA LAVADO NO CONDUCTIVA

	Flexible Pressure Hose	Manguera Flexible de Alta Presión	Tuyau Flexible
	Construction INNER TUBE -Polyethylene Compound	Construcción TUBO INTERNO Compuesto de Polietileno	Construction TUBE -Compound de Polyéthylène
	BRAIDING -Synthetic	TRENZADO / TRAMA -Sintética	TRESSSES -Synthétique
	COVER -Polyurethane Compound -Pinpricked	PROTECCIÓN -Compuesto de Poliuretano -Microperforado	RECOUVREMENT _Compound de Polyuréthane Microperforé
	Colour: Yellow	Color: Amarillo	Coleur: Jaune
	Properties -Specially designed for live line washing -Heavy duty wear resistant -Excellent bend radius -Smooth outer coating allows slip free movement, better than rubber hose. Hose lengths to 200m	Propiedades -Diseñado especialmente para Lavado de Líneas Energizadas -Alta Resistencia al desgaste -Excelente radio de curvatura -Recubrimiento externo liso que lo hace antideslizante, mejor aún que la manguera de goma. Largo de manguera hasta 200 m	Propriétés -Spécialement conçu pour le nettoyage des lignes sur tension. -Progression plus rapide qu'un tuyau caoutchouc. -Tuyaux disponibles à 200m.

Type Code												
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/100m	Lb/100ft
NSH - 8	12	½	19.4	0.764	500	7,250	200	2,900	100	4.0	23.2	15.8
NSH - 12	20	¾	29.5	1.124	430	6,250	170	2,465	125	5.0	40.7	27.8
NSH - 16	25	1	36.3	1.430	500	7,250	200	2,900	150	6.0	64.3	43.9
NSH - 20	32	1 1/4	46.0	1.810	500	7,250	200	2,900	225	9.0	99.1	67.6

Detalle para pedidos – No. de Pieza del Conjunto					
Código	25m	50m	60m	100m	200m
NSH - 8	IW410056-25	IW410056-50	IW410056-60	IW410056-100	IW410056-200
NSH - 12	IW410051-25	IW410051-50	IW410051-60	IW410051-100	IW410051-200
NSH - 16	IW4100030-25	IW4100030-50	IW4100030-60	IW4100030-100	IW4100030-200
NSH - 20	IW410055-25	IW410055-50	IW410055-60	IW410055-100	IW410055-200

Cada Conjunto consiste de la manguera + 1 acoplamiento rápido Hembra + 1 acoplamiento rápido Macho